

营销导入



版本	**	订货编号	上市时间 ex LZ
AB 84	CN	1.004-033	2011

*** Other special country versions on request*

目录

1. 销售概要

1.1 产品-/市场理念

1.2 产品数据表

2. 产品描述

2.1 一览 / 产品构成

2.2 产品卖点 / 顾客获利点

2.3 目标客户应用

2.4 技术参数

3. 产品定位

3.1 目标客户

1. 销售概要:

1.1 产品- / 营销理念:

- 定位** ◆ 通过此吹风机 **AB 84** 我们完善了大功率可移动脱水喷抽设备系列。
- 顾客得益点** ◆ 归功于人体工程学的把手和两个轮子，机器可以非常便捷的进行移动。强力的吹风确保了地毯的快速脱水时间
- 目标客户** ◆ 使用**AB 84**的目标客户为 保洁公司, 宾馆(地毯脱水), 建筑物脱水的服务供应商 (墙面和路面脱水) 以及提供水灾翻修的服务商(由渗水,管道泄漏或是水灾引起)

1. 销售概要

1.2 产品技术参数:

Luftgebläse / Air Blower

AB 84



AB 84



Technical Data

- Max. power rating: 450 / 550 / 700 W
- Fan speed: 1050/1350/1600 rpm
- Air flow rate: 56 / 70 / 84 m³/h
- Cord length: 10 m
- Weight: 17.6 kg
- Dimensions: 580 x 410 x 550 mm

Customer Benefits

- ⇒ Sturdy rotationally moulded housing with integrated power cord storage
- ⇒ Ergonomic foldable upright handle and large transport wheels
- ⇒ Powerful radial fan and aerodynamic moulded housing
- ⇒ 3 speeds of air movement possible
- ⇒ Built-in carpet clip
- ⇒ Reduces drying time considerably

Product Idea

Powerful air blower with chassis.
Target groups: contract cleaners, hotels, rental business and service providers for flood restoration

Order no.: 1.004-017 *EU

Basic Accessories

-
-

Optional Accessories

-

2. 产品描述

2.1 一览- / 机器组成



2. 产品描述

2.2 卖点 / 顾客受益点

- ◆ 归功于两个车轴和较长的手柄，
AB 84因此可以被放倒并轻易的移至任何地方
- ◆ 平稳的人体工程学设计的运输把手还确保了在楼梯和狭窄楼梯中的便捷移动




2. 产品描述

2.2 卖点 / 顾客受益点

出风口

- ◆ 大的出风口管路使得空间内的空气分布非常理想

因此吹干时间可以缩短 50%

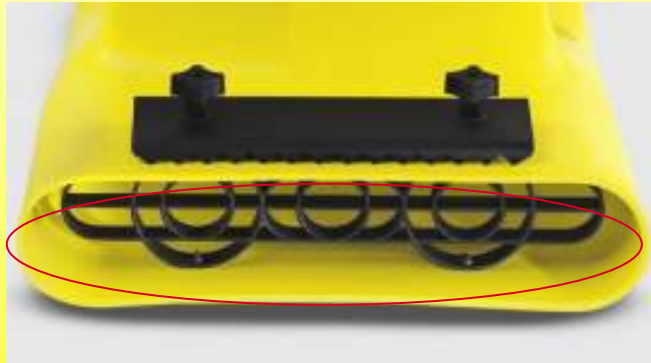

2. 产品描述

2.2 卖点 / 顾客受益点

3-级电源模式开关

- ◆ 三段可用的速度使得不同对象需求的气流量可以进行调整

Level 1: 56 m³/h

Level 2: 70 m³/h

Level 3: 84 m³/h



2. 产品描述

2.2 卖点 / 顾客受益点

机身

- ◆ 轮型注模, 耐冲击的塑料机身由聚乙烯制成, 非常结实耐用
因此可以适用于建筑施工现场的“恶劣”使用



2. 产品描述

2.2 卖点 / 顾客受益点

电源线

- ◆ 电源线可以完全被叠放在注模的把手上
- ◆ 10 米长的电源线可以确保非常宽的伸展半径



2. 产品描述

2.3 目标客户的应用



- ◆ 归功于大的排风口, 经过喷抽处理或是洗过的地毯能被迅速和快捷的吹干。因此脱水的操作速度可以由3段开关来调节

- ◆ 如果管道破裂之后, AB 84可以迅速提供帮助。浸湿的内墙和家具可以毫不废力的被吹干



- ◆ 在公路或是建筑物内部脱水时, AB 84很明显可以用于加快脱水的进程。归功于机器强劲耐用的结构因此适用于任何场合而不会被损坏

2. 产品描述

2.4 技术参数

AB 84		
电机功率	W	700
气流量 Level 1 Level 2 Level 3	m ³ /h	56 70 84
电线长度	m	10
重量	Kg	17.6
尺寸(LxWxH)	mm	580 x 410 x 550

3. 定位


3.1 目标客户



15%
地面维护的服务商



10%
其他

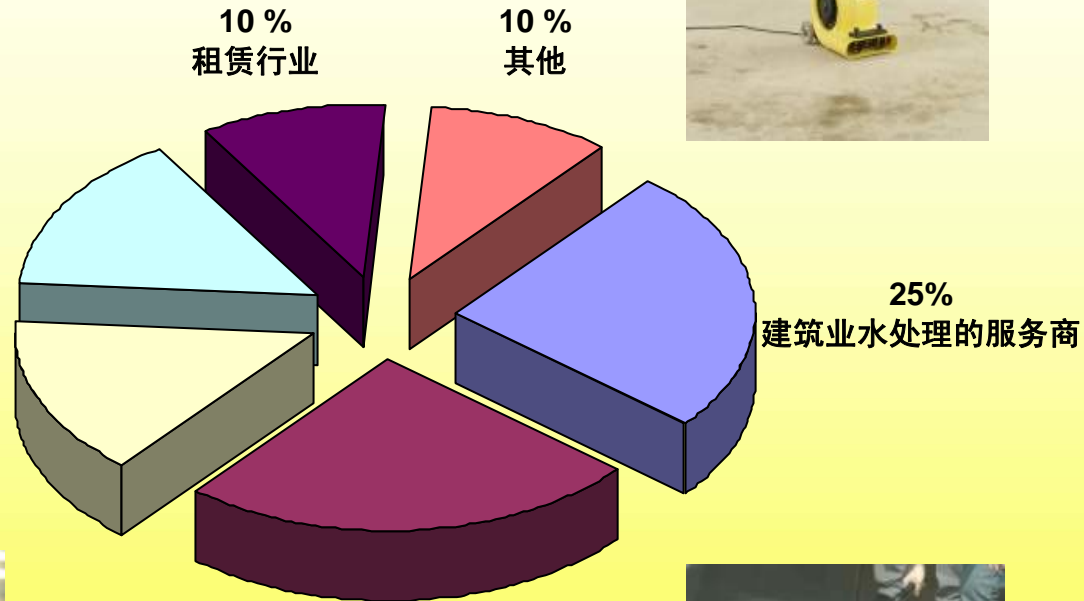

15%
酒店



25%
保洁客户